

提供工具磨削课题的解决方案

工具 沟槽磨削用

金属金刚石砂轮 **Teramate MT3**



希望缩短加工时间

希望减少工具费

Teramate MT3 提供最佳方案

- 提高磨粒的破碎性
- 提高结合剂的回缩性
- 提高锐利度的维持性
- 提高锐利度
- 抑制发热

磨削阻力降低 **40%** 低減

磨损量降低 **46%** 低減


评估示例

工 件	超硬(φ12 刀具长40L 立铣刀4刃深沟)
设 备	工具磨床


评估示例

工 件	超硬(φ12 刀具长40L 立铣刀4刃深沟)
设 备	工具磨床


磨削阻力比较

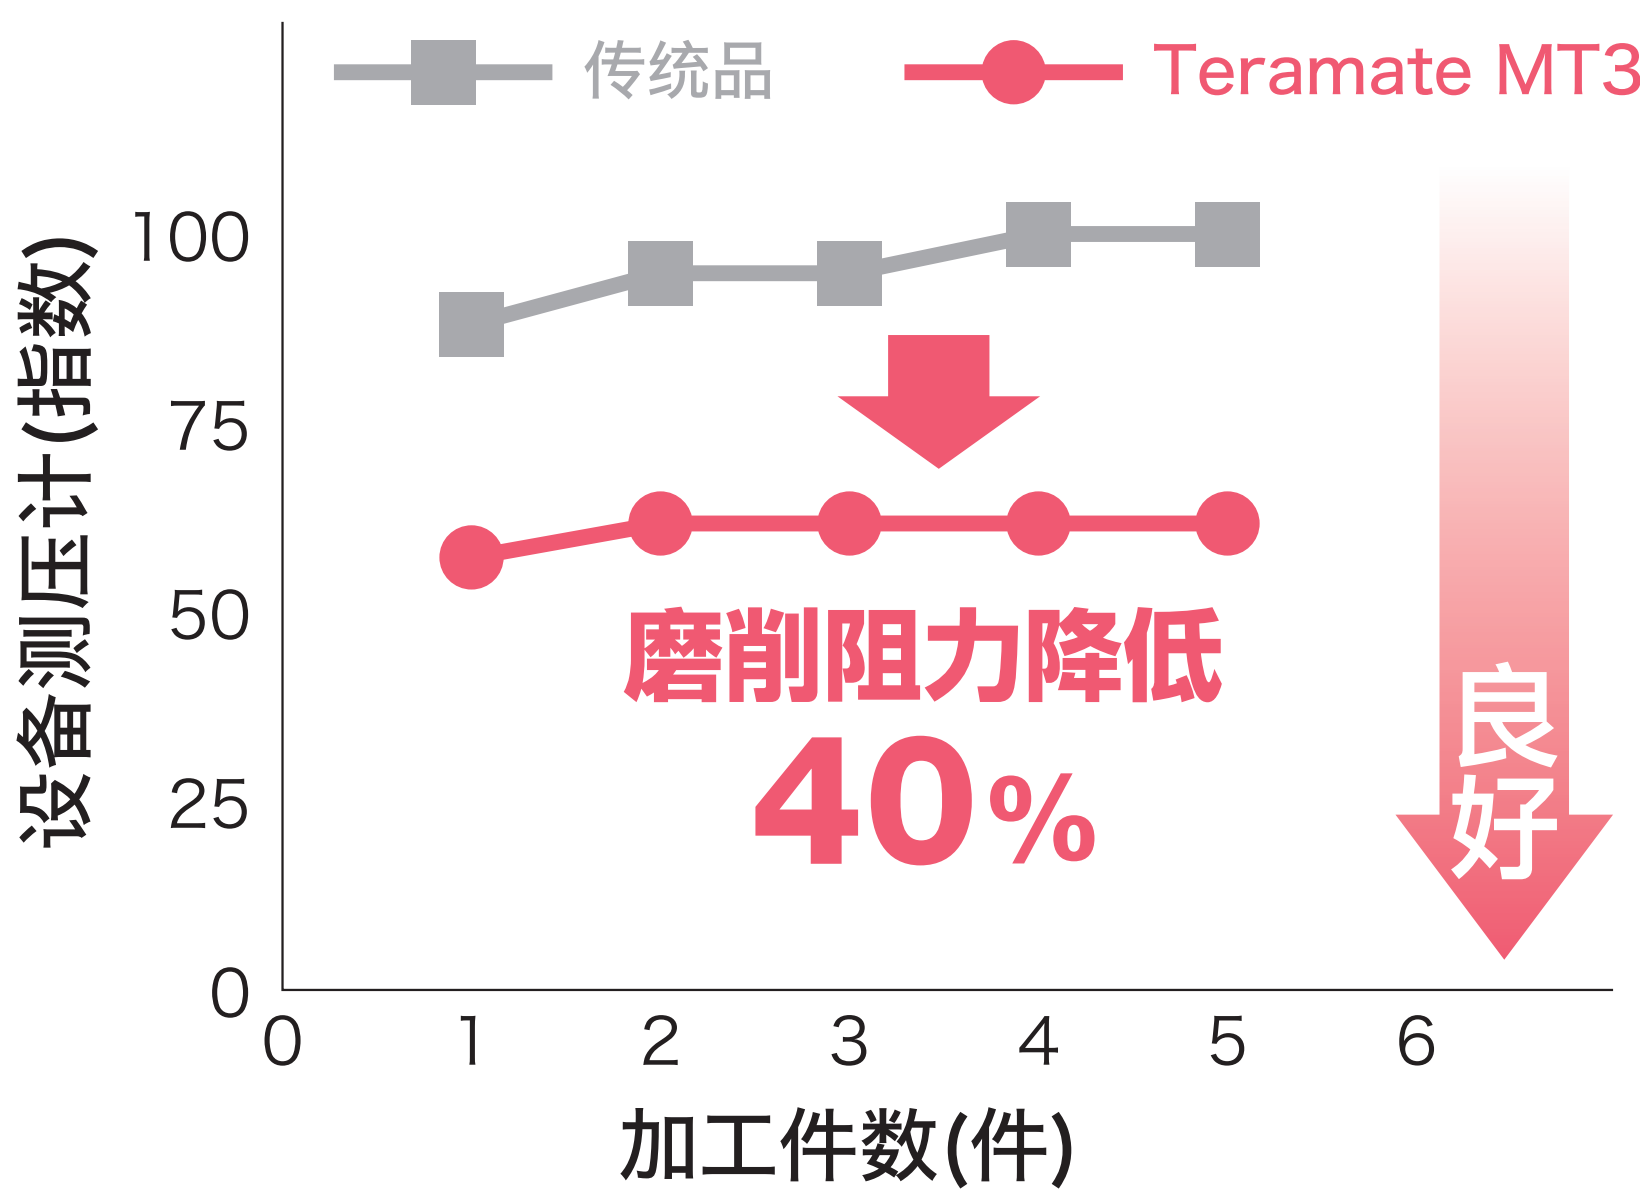

加工时间比较

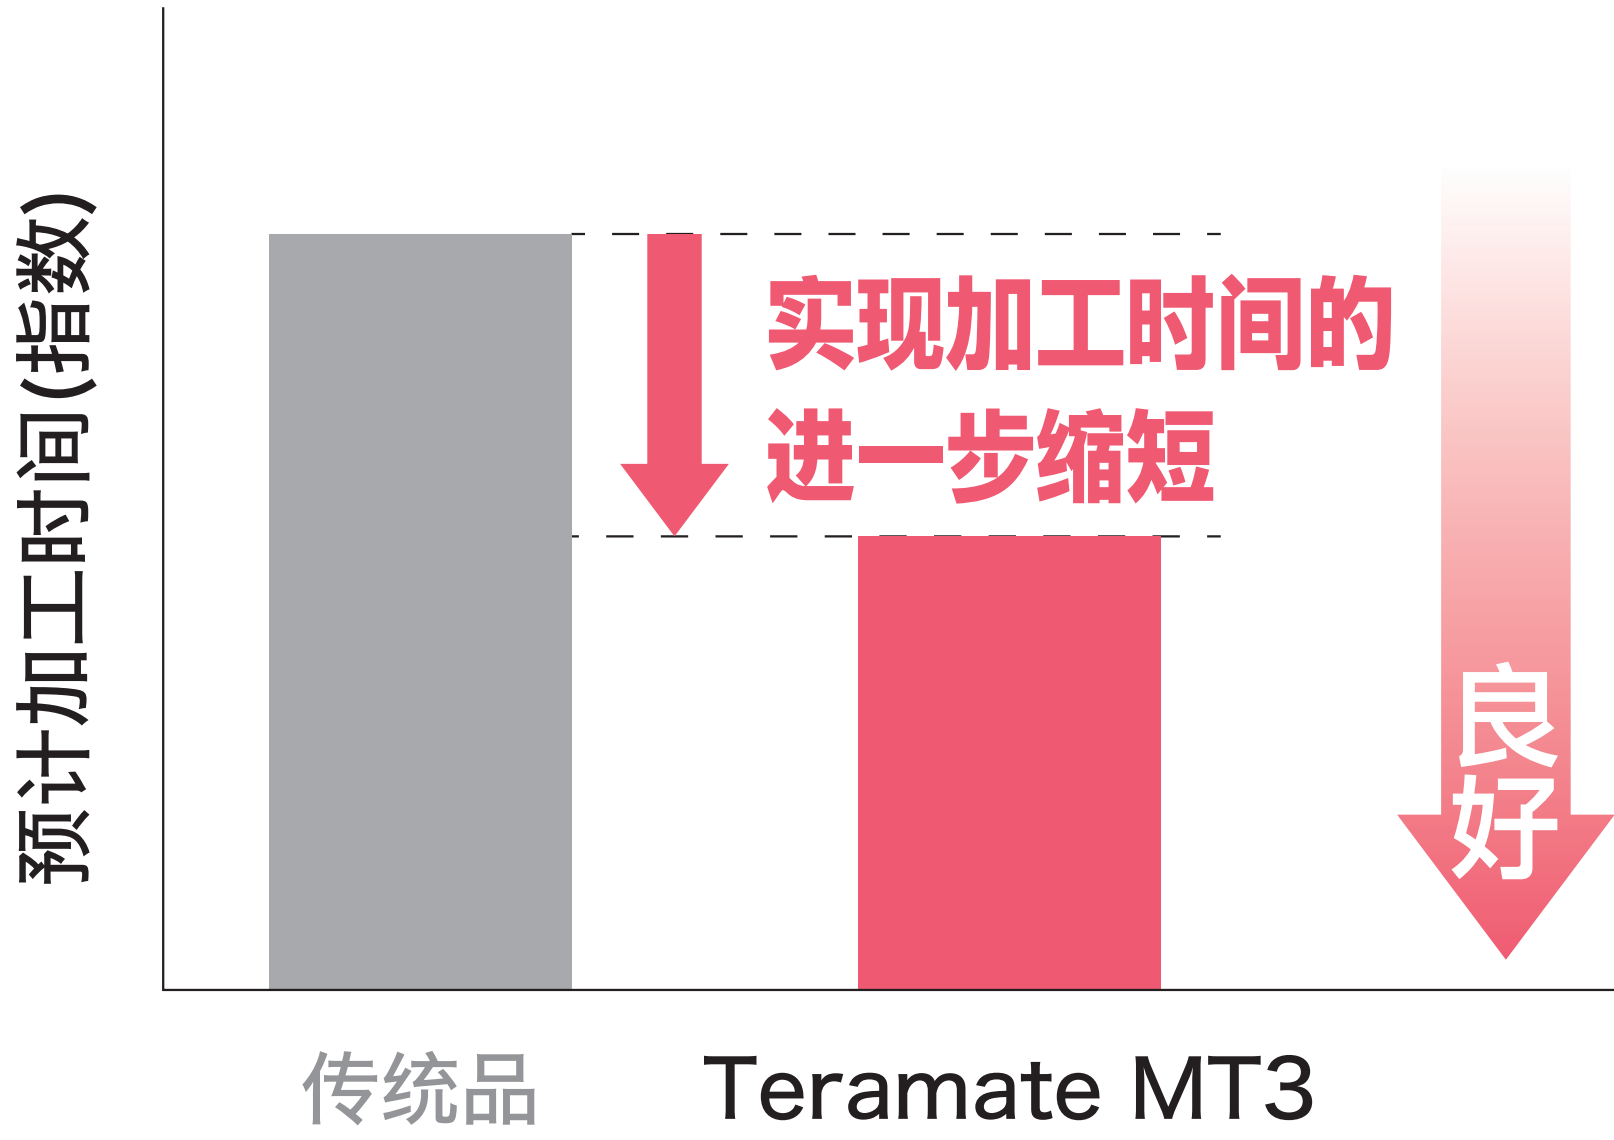

磨削屑量比较

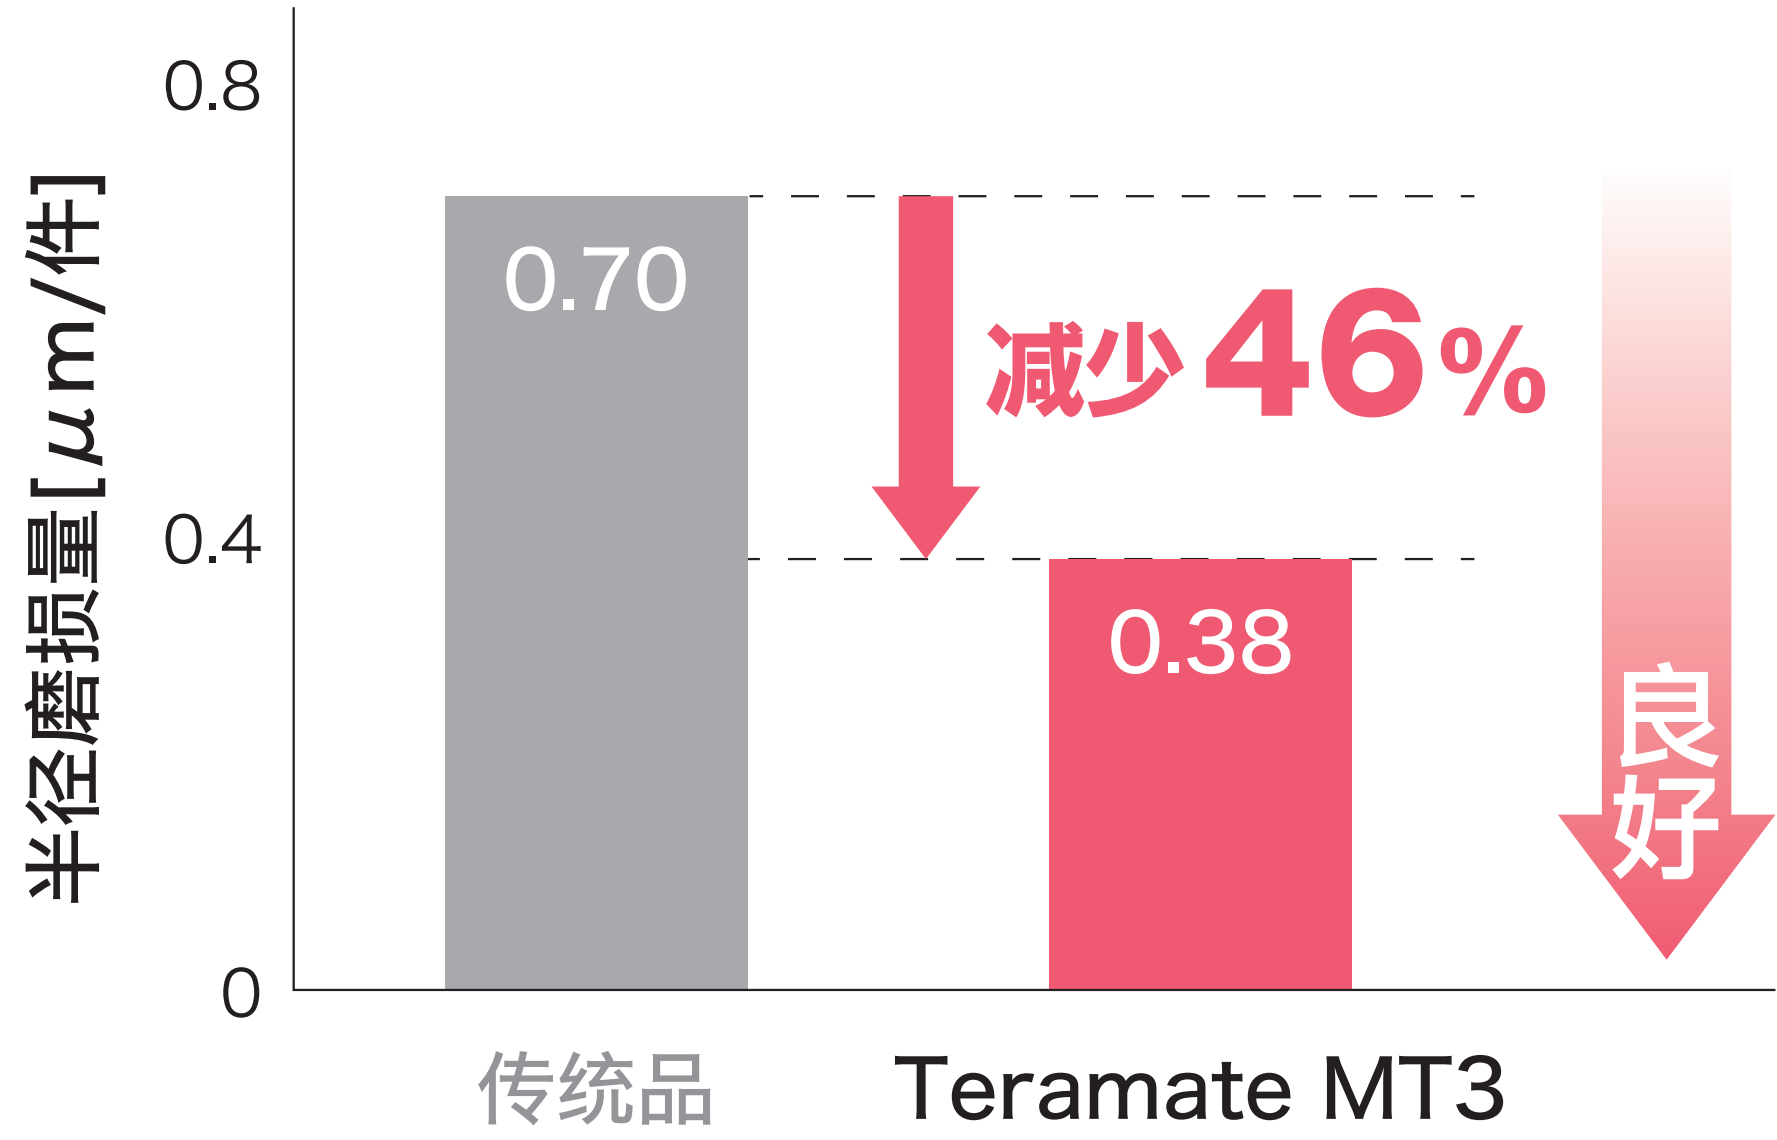

通过降低**40%**的磨削阻力，
可进一步实现**高效率加工**，如“增加进刀量”、“加快进给速度”等

由于提高了寿命，
使工具费和交换频度减少约**一半**

English ▶



中文 ▶

